


® Vinnolit MP 8058

PVC für Pastenverarbeitung

Kurzbeschreibung

®Vinnolit MP 8058 ist ein PVC-Homopolymer mit hohem Molekulargewicht und niedrigem bis mittlerem Emulgatorgehalt. Es wurde entwickelt für Kompaktbeschichtungen und Gießverfahren mit niedrigen Weichmachergehalten bei denen hohe mechanische Eigenschaften verlangt werden, besonders für klare Deckstriche für Bodenbeläge und andere Kompaktbeschichtungen und Gießverfahren, die eine sehr matte Oberfläche erhalten sollen.

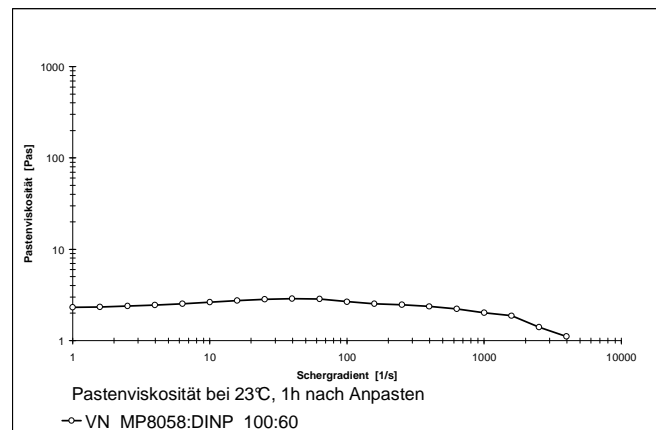

Rohstoffkenndaten	Typischer Wert*	Einheit	Prüfmethode	
			DIN EN ISO	ISO
K-Wert	81	-	1628-2	1628-2
Reduzierte Viskosität	174	ml/g	1628-2	1628-2
Schüttdichte	0,410	g/ml	60	60
Korngrößenverteilung: Siebrückstand auf Sieb mit Maschenweite 0,063 mm	≤ 5	%	-	-
Flüchtige Bestandteile	≤ 0,3	%	1269	1269
Emulgatorgehalt	niedrig	-	-	-

* Die oben angegebenen Werte sind **typische** Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder Garantiewerte.

Produktinformation

Verarbeitung und Anwendung

Vinnolit MP 8058 ist zur Herstellung von Pasten mit sehr niedriger Viskosität im gesamten Scherbereich mit leicht pseudoplastischem Fließverhalten geeignet. Der übliche Weichmachergehalt dieser Plastisole beträgt 40 - 60 phr.

Verpackung, Lieferung und Lagerung

Verpackung in 25-kg-Säcken und Siloversand.

Vinnolit MP 8058 ist trocken und nicht in der Nähe direkter oder indirekter Wärmequellen zu lagern. Die für den Transport, das Lagern, Mischen und Verarbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Weitere Auskünfte und Empfehlungen zur Verarbeitung erhalten Sie von unserem Technischen Service oder unseren Vertretungen.

Die vorliegenden Empfehlungen und Kenndaten entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ismaning, Dezember 2014

Vinnolit GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Ring 25

D-85737 Ismaning

Deutschland

Tel.: +49 89 9 61 03-0

Fax: +49 89 9 61 03-103

www.vinnolit.com

A Westlake Company